- Vyrábajú sa ako závesné
- S ohrevným telesom 2,2 kW
- Na objednávku možno dodať s vykurovacím telesom 4 kW alebo s nátrubkom cirkulácie, **nemožno u OKCE 50**
- 1 záves pre modely 50–160; 2 závesy pre model 200



OKCE 50–160




OKCE 200


Typ zásobníku		OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200
Objednávacie číslo model 2,2 kW		1105108101	1101108101	1108108101	1103108101	1106108101	1107108101
Objednávacie číslo model 4 kW			1101108103	1108108103	1103108103	1106108103	1107108103
Objednávacie číslo model 2,2 kW s cirkuláciou			1101108104	1108108104	1103108104	1106108104	1107108104
Objednávacie číslo model 4 kW s cirkuláciou					1103108110	1106108110	1107108110
Objem	[l]	49	75	97	122	149	199
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	28	32	39	43	49	66
Izolácia	[mm]	42					
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022					
Príkon ohrevného telesa	[W]	2200					
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	1,3	2	2,6	3,2	3,9	5,3
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz					
Odporúčaný istič	[A]	16					
Elektrické krytie		IP44					
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6					
Trieda energetickej účinnosti		C					
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	1365	1342	1362	1409	2622	4403
Zmiešaná voda V40	[l]	80,84	138,70	165,41	231,10	242,83	331,26

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKCE 50	585	555	14	524	440	369	135	116	450
OKCE 80	757	555	14	524	605	508	142	116	450
OKCE 100	902	555	14	524	725	654	167	116	450
OKCE 125	1067	555	14	524	760	682	297	116	450
OKCE 160	1255	555	14	524	1000	925	245	116	450
OKCE 200	1300	617	14	584	806	600	480	116	450


HRDLO č. 1 3/4" vonkajšie

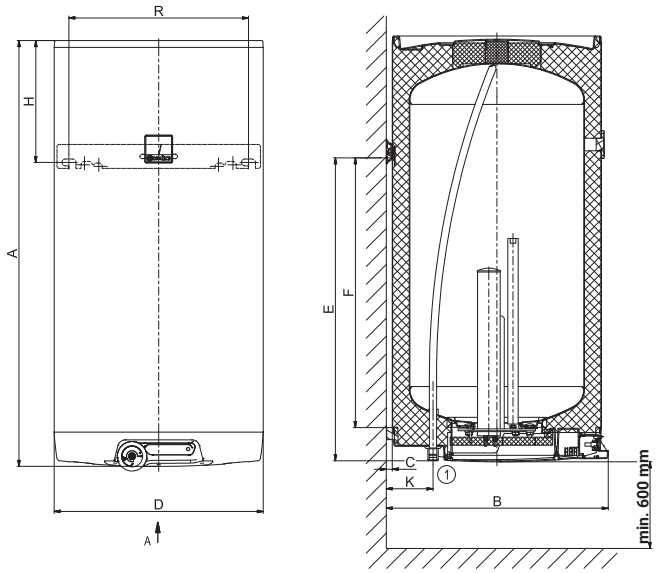


OKCE 50–160

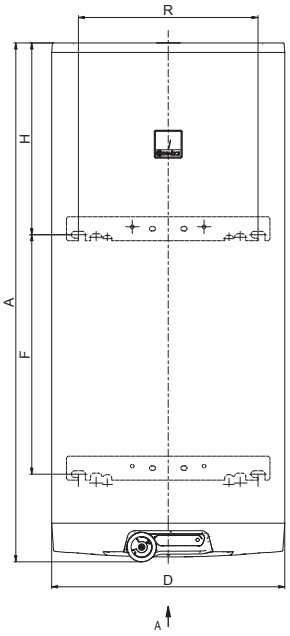

OKCE 200



OKCE 50–160



OKCE 200